



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЪЕМЫ СИЛОВЫЕ














## 1. Назначение

Разъемы силовые (вилки, розетки) предназначены для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных механизмов, точек питания и т. п. Не предназначены для бытового применения.

## 2. Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблицах.

Изображение	Модель	Номинальный ток, А	Напряжение, В~	Полюса	Вид	Степень защиты
<b>Вилки силовые переносные</b>						
	Вилка 013	16	230	2P+PE		IP44
	Вилка 014	16	380	3P+PE		
	Вилка 015	16	380	3P+PE+N		
	Вилка 023	32	230	2P+PE		
	Вилка 024	32	380	3P+PE		
	Вилка 025	32	380	3P+PE+N		
	Вилка 033	63	230	2P+PE		IP67
	Вилка 034	63	380	3P+PE		
	Вилка 035	63	380	3P+PE+N		
<b>Розетки силовые переносные</b>						
	Розетка 213	16	230	2P+PE		IP44
	Розетка 214	16	380	3P+PE		
	Розетка 215	16	380	3P+PE+N		
	Розетка 223	32	230	2P+PE		
	Розетка 224	32	380	3P+PE		
	Розетка 225	32	380	3P+PE+N		
	Розетка 233	63	230	2P+PE		IP67
	Розетка 234	63	380	3P+PE		
	Розетка 235	63	380	3P+PE+N		
<b>Розетки силовые стационарные наружные</b>						
	Розетка 113	16	230	2P+PE		IP44
	Розетка 114	16	380	3P+PE		
	Розетка 115	16	380	3P+PE+N		
	Розетка 123	32	230	2P+PE		
	Розетка 124	32	380	3P+PE		
	Розетка 125	32	380	3P+PE+N		
	Розетка 133	63	230	2P+PE		IP67
	Розетка 134	63	380	3P+PE		
	Розетка 135	63	380	3P+PE+N		

### 3. Габаритные и установочные размеры

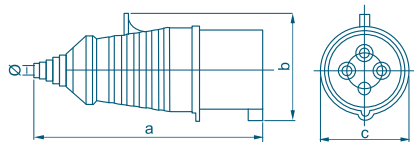


Рис. 1

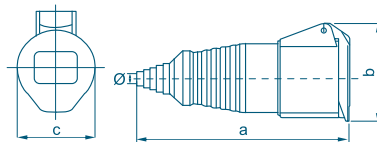


Рис. 3

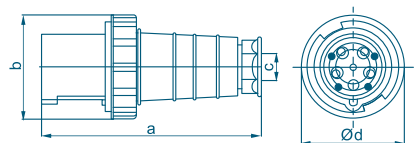


Рис. 2

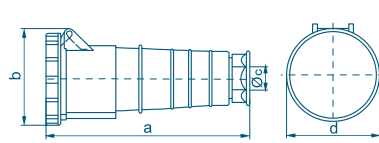


Рис. 4

Модель	№ рисунка	Размеры, мм		
		A	B	C
013	1	141	59	51
014		141	65	55
015		169	72	64
023		141	59	51
024		141	65	55
025		169	72	64
033	2	231,5	110	16-38
034				
035				

Модель	№ рисунка	Размеры, мм	
		A	B
213	3	150	68
214		149	79
215		179	90
223		150	68
224		149	79
225		179	90
233	4	240	115
234			
235			




Рис. 5




Рис. 6

Модель	№ рисунка	Размеры, мм	
		A	B
113	5	168	92
114		170	95
115		166	100
123		190	102
124		190	104
125		190	107
133	6	134	311
134			
135			

#### **4. Условия эксплуатации**

4.1. Температура окружающей среды должна быть от -25°C до +40°C.

4.2. Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

#### **5. Требования безопасности**

5.1. К монтажу и обслуживанию силовых разъемов допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Монтаж выполнять только при отключенном напряжении.

#### **6. Обслуживание**

6.1. Силовые разъемы рассчитаны для работы без ремонта и замены каких-либо частей.

6.2. Изделие неремонтопригодно. При неисправности подлежит замене.

6.3. Изделие неразборное.

#### **7. Условия транспортировки и хранения**

7.1. Транспортировка должна осуществляться любым видом закрытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Не допускается бросать и кантовать товар.

7.2. Хранение силовых разъемов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -45°C до +50°C и относительной влажности не более 60-70%.

#### **8. Сведения об утилизации**

Силовой разъем не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

#### **9. Гарантия изготовителя**

9.1. Гарантийный срок: 3 года с даты реализации.

9.2. Срок хранения: не ограничен.

9.3. Срок службы: 10 лет.

#### **10. Комплектность**

Силовой разъем – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию из 10 разъемов, но не менее 1 шт. на заказ.

**Дата изготовления указана на изделии.**

**Изготовитель:** WENZHOU MUTAI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD, Китай.

**Импортер:** ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17. **etprom.by**

Дата изготовления «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ штамп магазина

